




Smart Baby Monitor

# USER MANUAL

Baby 5

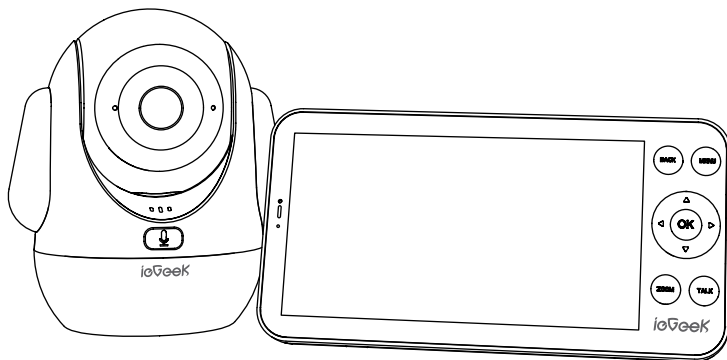

Sales Email: [service@iegeek.com](mailto:service@iegeek.com)

Validate your warranty within **7** days and get **2**-year extended warranty on your ieGeek security products.



Email:[service@iegeek.com](mailto:service@iegeek.com)

## FCC Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment. (Example—use only shielded interface cables when connecting to computer or peripheral devices). Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This equipment complies with Part 15 of the FCC Rules.

Operation is subject to the following two conditions:

This device may not cause harmful interference.

This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FCC Radiation Exposure Statement:

The equipment complies with FCC Radiation exposure limits set

forth for uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator and your body.

FCC ID: 2AZL7-ZY-BB1 (Camera)

FCC ID: 2AZL7-ZY-BM1 (Monitor)

IC ID: 29096-ZYBB1 (Camera)

IC ID: 29096-ZYBM1(Monitor)



### Watch operation videos

Scan the QR code to subscribe and watch more step-by-step operation videos about ieGeek cameras, and stay informed with the latest in tech news and product launches.



[ieGeek.com](http://ieGeek.com)



User Manual

## Technical Support

If you need help, please contact ieGeek before returning your product.

Most questions can be answered through our online support center at <http://www.iegeek.com> or our after-sale mailbox at [service@iegeek.com](mailto:service@iegeek.com).

## Technische Unterstützung

Wenn Sie Hilfe benötigen, kontaktieren Sie bitte ieGeek, bevor Sie Ihr Produkt zurückschicken. Die meisten Fragen können über unser Online-Support-Center unter <http://www.iegeek.com> oder über unsere After-Sale-Mailbox unter [service@iegeek.com](mailto:service@iegeek.com) beantwortet werden.

## Support Technique

Si vous avez besoin d'aide, veuillez contacter ieGeek avant de retourner votre produit. La plupart des questions peuvent être répondues via notre centre de support en ligne à l'adresse <http://www.iegeek.com>, ou la boîte aux lettres après-vente à l'adresse [service@iegeek.com](mailto:service@iegeek.com).

## Assistenza Tecnica

Se avete bisogno di aiuto, le chiediamo gentilmente di contattare ieGeek prima di restituire il prodotto. La maggior parte delle domande può essere risolta tramite il nostro centro di assistenza online all'indirizzo <http://www.iegeek.com> o la casella di posta post-vendita all'indirizzo [service@iegeek.com](mailto:service@iegeek.com).

## Soporte Técnico

Si necesita ayuda, comuníquese con ieGeek antes de devolver su producto. La mayoría de las preguntas se pueden responder a través de nuestro centro de soporte en línea en <http://www.iegeek.com> o el buzón de postventa en [service@iegeek.com](mailto:service@iegeek.com).

# CONTENT

ENGLISH 01-13

---

DEUTSCH 15-28

---

ESPAÑOL 30-43

---

FRANÇAIS 45-58

---

ITALIANO 60-73




---

# ENGLISH

<b>01</b>	Overview .....	1
<b>02</b>	Download 'ieGeek Cam' APP .....	2
<b>03</b>	Connect the Camera to the APP .....	3
<b>04</b>	Connect the Camera to the Monitor .....	7
<b>05</b>	Monitor Using Tips .....	9
<b>06</b>	General Settings .....	10
<b>07</b>	FAQ .....	12



# 01 / Overview

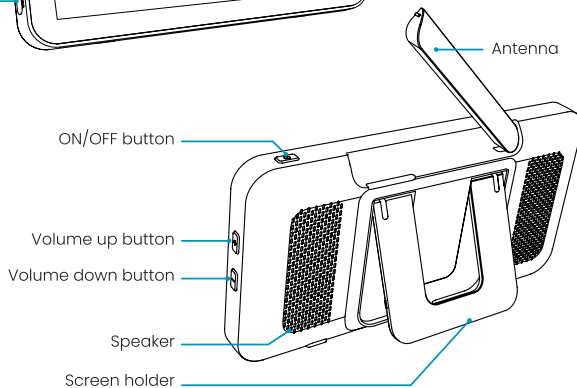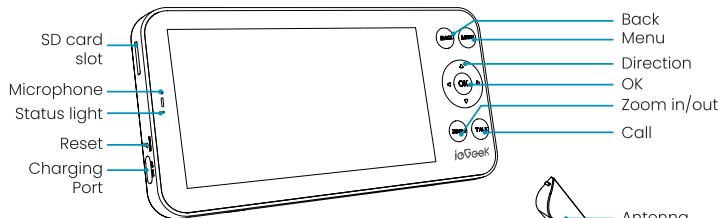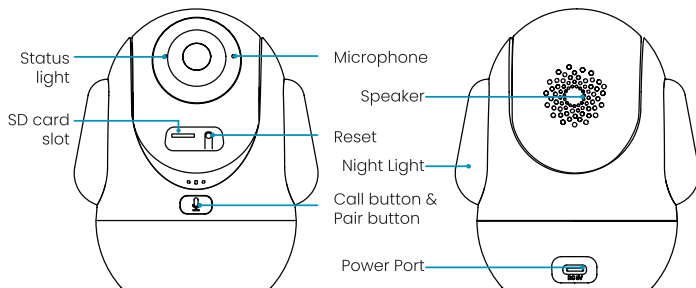

EN

# 02 / Download 'ieGeek Cam' APP

## Method 1:

Search "ieGeek Cam" on App Store(iOS)or Google Play(Android).  
Download and install ieGeek Cam APP

## Method 2:

Scan the QR-Code to download the App.



EN

## How to connect the app?

Scan the QR-Code to get the introduction.



## 03 / Connect the Camera to the APP


The camera can be connected both to the monitor and the App. Generally, it is connected to the monitor by default.

Download the **ieGeek Cam** App on your phone. Register a new account to log in or log in directly.


There are two methods to add the camera to the APP scanning the QR code or connecting via Bluetooth.

### Connect via Bluetooth

1. Make sure the phone's Bluetooth is turned on. Press the Reset button for 5 seconds until you hear the "BOOGU" beep, which means the camera has been reset, after 10-20 seconds, you will hear another beep and the red light of the camera blinks slowly.
2. On the Home page of the **ieGeek Cam** APP, click the "+" in the upper right corner and select "Add Device".



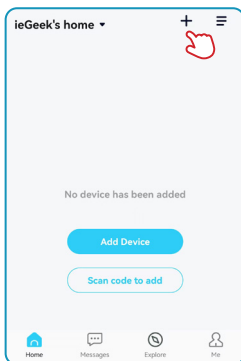


3. A reminder “Devices found” will pop up at the bottom of the page, click to enter the connection.




EN

4. Choose 5GHz or 2.4GHz wifi to connect. (5G can deliver stronger signals, 2.4G for remote transmission.)

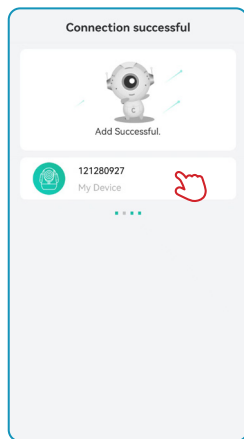
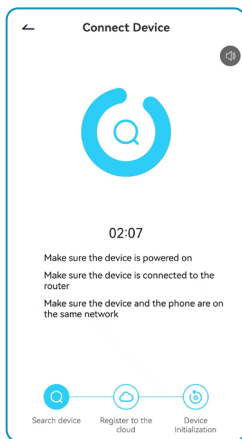
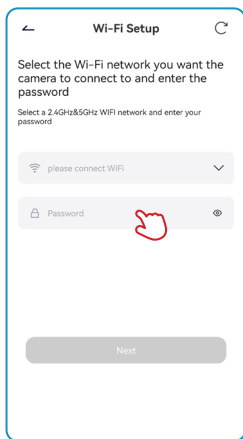


## Connect by scanning the QR code

1. The baby monitor is suitable for the 2.4GHz and 5GHz wifi. 5G can deliver stronger signals, and you can also switch to 2.4G for remote transmission.
2. On the Home page of the **ieGeek Cam** APP, click the “+” in the upper right corner and select “Add Device”.Then select Baby Monitor(2.4G&5G WI-FI).


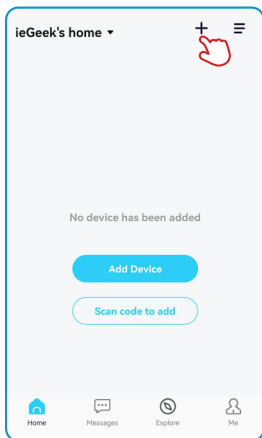


3. Press the Reset button for 5 seconds until you hear the “BOOGU” beep, which means the camera has been reset, after 10-20 seconds, you will hear another beep and the red light of the camera blinks slowly.

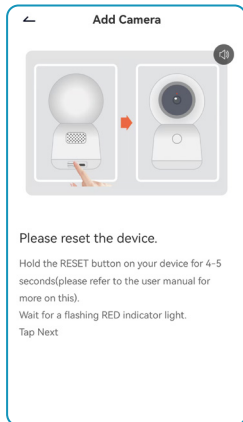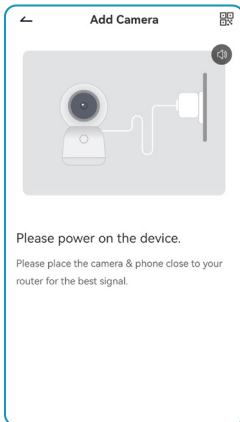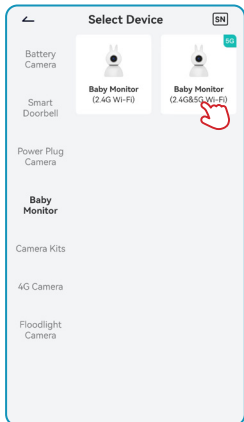

EN

4. Follow the step instructions on your smart phone to add the camera, and scan the QR code with your camera.

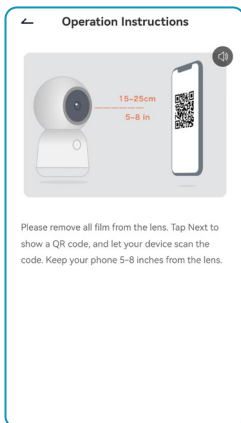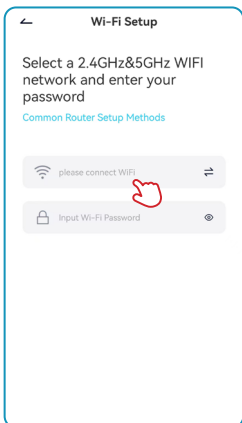

**Note:** You can share the device with other people, the shared account and your account must belong to the same country.

**Note:** If you have problems with connection, please feel free to contact [service@iegeek.com](mailto:service@iegeek.com) for one-on-one customer service guidance.

# 04 / Connect the Camera to the Monitor


Turn on the power of the camera and the monitor, and then the camera will automatically connect to the monitor.

**Note:** If the connection to each other is not successful the first time, press the Reset button for 5 seconds until you hear the “BOOGU” beep and reconnect the monitor after the second beep of the camera. The connection is distance limited, so make the distance between the camera and the monitor is no more than 300m.

## Disconnect the camera from the monitor

EN


1. Press **Menu** button on the display screen, and select  **Camera**.
2. Long press the **OK** button on the display screen to release the binding.

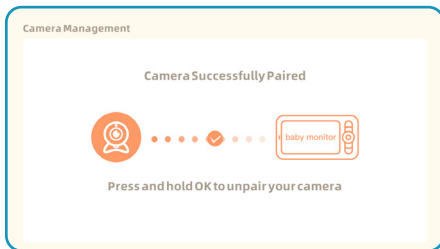

## Reconnect the camera to the monitor

1. Press the **Menu** button on the display screen, and select  **Camera**.
2. Long press the camera **Pairing button** until you hear the prompt tone.
3. Press the **OK** button on the display screen to start pairing.

**Note:** If you have problems with connection, please feel free to contact [service@iegeek.com](mailto:service@iegeek.com) for one-on-one customer service guidance.

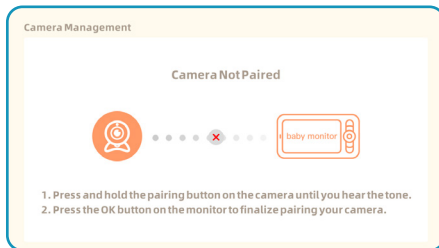

## Connect two cameras to the monitor

Follow the step above to connect the two cameras in turn. Two screens will appear on the monitor.

Press the **ZOOM** for camera selection, the icon in the upper left corner represents the currently selected camera, then you can remotely control the selected camera under split-screen view. Press **OK** key to enter the selected camera in full screen view. Press **BACK** key to return to split-screen view.

# 05 / Monitor Using Tips

## Safety Protection


### Wi-Fi network channel

If you turn off the Wi-Fi network channel, the App will not be able to view the camera.

### Visited records

You can also view the visited records as all visits through the App will be recorded.


**Note:** if you don't want to use the APP for the time being, it is recommended to turn off the Wi-Fi function in the display settings. The specific operation path is: MENU > Safety Protection > On/Off.

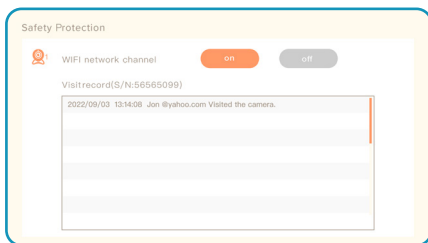

## Night light


You can turn on the night light if needed, and you can set lighting mode and light color.

Press Menu on the monitor and select > . Or press the Menu button, and select > Camera Light > Night Light.

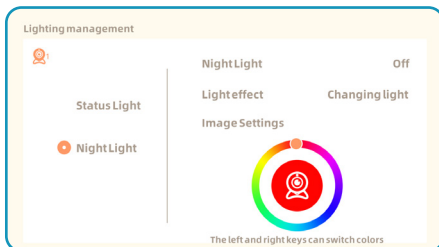


# 06 / General Settings


## Set up brightness

1. Press the **Menu** button on the display screen, select  and press **OK** to enter the interface.
2. Press **UP** and **DOWN** direction buttons to adjust brightness.

## Set up time


1. Press the **Menu** button on the display screen, and select  > **Date and Time**.
2. Press Direction buttons to change date, time and time displaying mode.

## EN Set up language





1. Press the **Menu** button on the display screen, and select  > **Language**.
2. Select the language you need.

## Set up sleep mode


You can set up sleep mode to increase standby time.

1. Press the **Menu** button on the display screen, and select  > **Sleep mode**.
2. Select Sleep mode as 1 minute, 5 minutes, 10 minutes, 30 minutes, 60 minutes or off.

## Turn on and off status indicator

If you turn on the status indicator, you can get the working status of the camera. You can also turn off the status indicator if you think it will affect your baby's sleep. Press Menu on the monitor and select  >   . (Or Press the Menu button, select  > Camera Light > light.)

## SD card

1. Press the **Menu** button on the display screen, and select  > **SD card** . Then you can view the total capacity and remaining capacity of your SD card.


2. (Optional) You can format the SD card as you needed, but make sure that the important data is backed up.

### Note:

This product does not support hot-swapping.

Please insert the SD card before power on or unplug it after power off.

## Upgrade

You can upgrade your camera when the upgraded alarm appears. Or press **Menu** button on the display screen, and select  > **Device information** to check whether it need to be upgraded.

## Low battery alarm

When the camera is low on battery, the low battery alarm will appear on the display screen. Please charge the display as soon as possible.

EN

## Multi-Functional Settings


1. Motion Tracking: Open **ieGeek Cam** app, click your device, click the pinion icon in the upper right corner, select Motion Tracking and open it.
2. Alarm Area: Open **ieGeek Cam** app, click your device, click the pinion icon in the upper right corner, Find the function.
3. Face Covering Detection & Prone Sleeping Detection: Open **ieGeek Cam** app, click your device, click the pinion icon in the upper right corner, Find the function.
4. Night Light Stetting: Open **ieGeek cam** app, and found Night Light Setting. You can turn on the night light if needed. And you can set lighting mode and light color.
5. Privacy Protection: Open **ieGeek Cam** app, and found Privacy Protection. Select Lens On or Lens off to turn your camera off or on.
6. Video Encryption: If you want to better improve your privacy security level, you can choose to open the **ieGeek Cam** app, find the Video Encryption function, set your password for preview and local playback video.  
PS: Please check the precautions before using this function.

## 07/FAQ

**Q:** The monitor cannot be previewed properly ?

**A:** Check whether the monitor has connected to the camera. If not, pair the camera and the monitor firstly.

**Q:** Cannot find the pairing button ?

**A:** The pairing button is the call button of the camera. Long press the button for 3 seconds, and follow the step instructions of the display. (To enter the pairing interface of the display, press the Menu button on the display screen, and select  > Camera Management.)

EN

**Q:** What should I do if the display screen shows that the camera is disconnected?

**A:** The disconnection might be due to obstacles or signal interference in the environment. Please try to manually disconnect the connection between the camera and display, then reset the camera and the display separately. After that, manually reconnect them and move the display closer to the camera (approximately 3-5 meters) to see if it works normally. If the problem persists, please contact customer service.

**Q:** What if the monitor screen is frozen and it doesn't work while pressing any buttons ?

**A:** Reset your monitor with the needle, and then long press the power button of your monitor to restart it.

**Q:** Why won't the display screen turn on?

**A:** Please check if the battery level is too low. Also, if the display has been left unused for a long time, battery depletion may temporarily prevent it from turning on. Please keep the display charging for 4 hours before attempting to turn it on again. Or is there a large SD card inserted? The camera supports up to 128 GB, and the display supports up to 32 GB. If the problem persists, please contact customer service.

**Q:** Why I can't get the notifications with my cell phone App when I connect the camera to the monitor ?

**A:** Please confirm that the App has been running on the phone, and the relevant reminder function has been opened; Message notification and authority confirmation in the mobile phone system has been opened.

**Q:** Why is the display screen producing abnormal sound?

**A:** Please try to adjust the distance between the display screen and camera to about 1 meter and see if there is any improvement. If it does, it might be caused by interference from walls, doors or large appliances in your home. At the same time, you can also check if the sound is normal on the APP. If the problem persists, please contact customer service.




If you encounter any other problems, please send your order number and problem to [service@iegeek.com](mailto:service@iegeek.com), we will deal with your issue within 24 hours.

EN

# DEUTSCH

<b>01</b>	Überblick.....	15
<b>02</b>	Die 'ieGeek Cam' APP herunterladen.....	16
<b>03</b>	Verbinden Sie die Kamera mit der APP .....	17
<b>04</b>	Anschließen der Kamera an den Monitor .....	21
<b>05</b>	Tipps zur Verwendung des Monitors .....	23
<b>06</b>	Allgemeine Einstellungen.....	24
<b>07</b>	FAQ .....	27

# 01 / Überblick

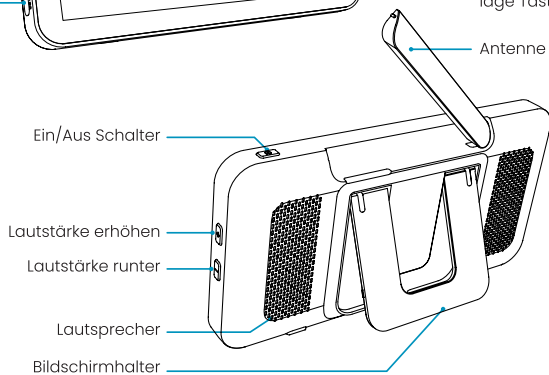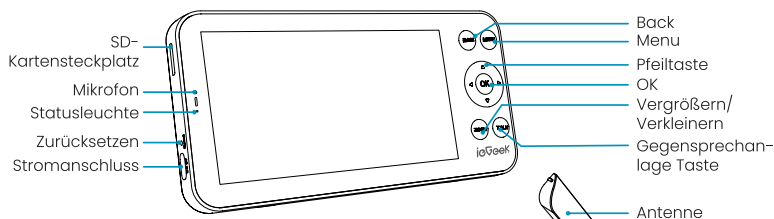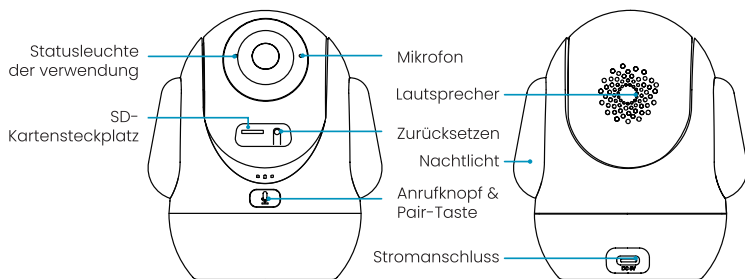

DE

## 02 / Die 'ieGeek Cam' APP herunterladen

### **Methode 1:**

Suchen Sie im App Store (iOS) oder bei Google Play (Android) nach „**ieGeek Cam**“. Laden Sie die **ieGeek Cam**-App herunter und installieren Sie sie.

### **Methode 2:**

Scannen Sie den QR-Code, um die App herunterzuladen.



DE

### **Wie verbinde ich die App?**

Scannen Sie den QR-Code, um die Einführung zu erhalten.



# 03 / Verbinden Sie die Kamera mit der APP


Die Kamera kann sowohl mit dem Monitor als auch mit der App verbunden werden. In der Regel ist sie standardmäßig mit dem Monitor verbunden.

Laden Sie die **ieGeek Cam** App auf Ihr Telefon herunter. Registrieren Sie ein neues Konto, um sich anzumelden, oder melden Sie sich direkt an.


Es gibt zwei Methoden, um die Kamera zur APP hinzuzufügen: Scannen des QR-Codes oder Verbinden über Bluetooth.

## Verbinden über Bluetooth

1. Vergewissern Sie sich, dass die Bluetooth-Funktion des Telefons eingeschaltet ist. Drücken Sie die Reset-Taste 5 Sekunden lang, bis Sie den Piepton "BOOGU" hören, was bedeutet, dass die Kamera zurückgesetzt wurde. Nach 10-20 Sekunden hören Sie einen weiteren Piepton und das rote Licht der Kamera blinkt langsam.


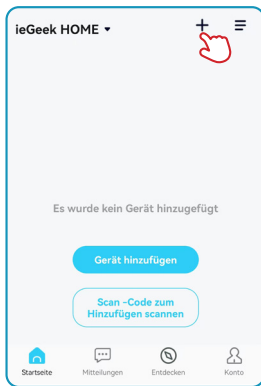


2. Klicken Sie auf der Startseite der **ieGeek Cam** APP auf das "+" in der oberen rechten Ecke und wählen Sie "Gerät hinzufügen". Wählen Sie dann Babyphone (2,4G und 5G WLAN).

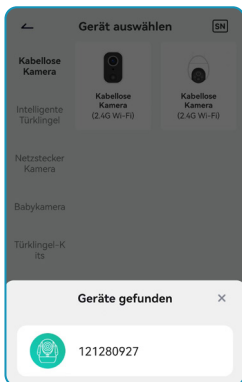


DE

3. Unten auf der Seite erscheint ein Hinweis "Geräte gefunden", klicken Sie darauf, um die Verbindung herzustellen.
4. Wählen Sie zum Verbinden 5 GHz oder 2,4 GHz WLAN. (5G kann stärkere Signale liefern, 2,4G für die Fernübertragung.)

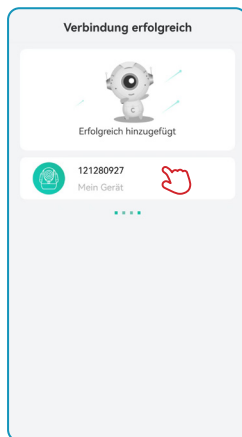
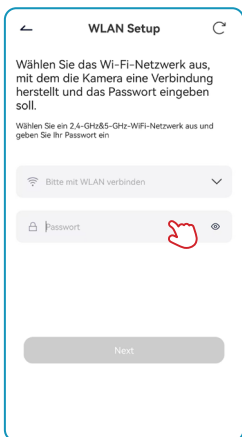


## Verbindung durch Scannen des QR-Codes


1. Das Babyphone ist für 2,4 GHz und 5 GHz WLAN geeignet. 5G kann stärkere Signale liefern und Sie können für die Fernübertragung auch auf 2,4G umschalten.
2. Klicken Sie auf der Startseite der **ieGeek Cam** APP auf das "+" in der oberen rechten Ecke und wählen Sie "Gerät hinzufügen".

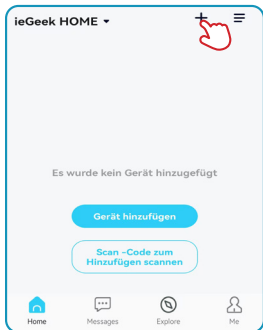

3. Drücken Sie die Reset-Taste für 5 Sekunden, bis Sie den Piepton "BOOGU" hören, was bedeutet, dass die Kamera zurückgesetzt wurde. Nach 10-20 Sekunden hören Sie einen weiteren Piepton und das rote Licht der Kamera blinkt langsam.

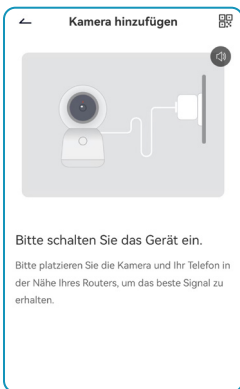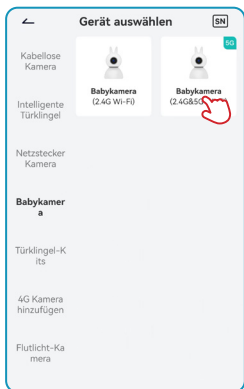

4. Folgen Sie den Schrittanweisungen auf Ihrem Smartphone, um die Kamera hinzuzufügen, und scannen Sie den QR-Code mit Ihrer Kamera.

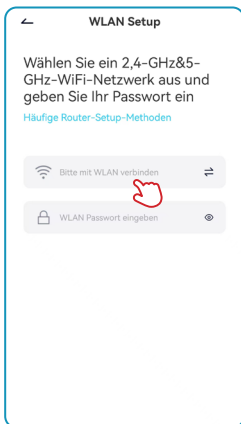

**Hinweis:** Sie können das Gerät mit anderen Personen teilen, das gemeinsame Konto und Ihr Konto müssen demselben Land angehören.


# 04/ Anschließen der Kamera an den Monitor


Schalten Sie die Kamera und den Monitor ein. Die Kamera wird dann automatisch mit dem Monitor verbunden.

## Hinweis:


Wenn die Verbindung zueinander beim ersten Mal nicht erfolgreich ist, drücken Sie die Reset-Taste 5 Sekunden lang, bis Sie den „BOOGU“-Piepton hören, und schließen Sie den Monitor nach dem zweiten Piepton der Kamera wieder an. Die Entfernung der Verbindung ist begrenzt. Stellen Sie daher sicher, dass die Entfernung zwischen Kamera und Monitor nicht mehr als 300 m beträgt.

## Trennen Sie die Kamera vom Monitor

1. Drücken Sie die **Menu** auf dem Bildschirm und wählen Sie  > **Kamera**.
2. Drücken Sie lange auf die **OK**-Taste auf dem Bildschirm, um die Bindung zu lösen.

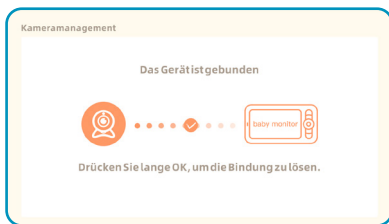

## Schließen Sie die Kamera wieder an den Monitor an

1. Drücken Sie die **Menu** auf dem Bildschirm und wählen Sie  > **Kamera**.
2. Drücken Sie lange auf die Kamera-Kopplungstaste, bis Sie den Aufforderungston hören.
3. Drücken Sie die **OK**-Taste auf dem Bildschirm, um die Kopplung

zu starten.

**Hinweis:** Wenn Sie Probleme mit der Verbindung haben, wenden Sie sich bitte an [service@iegeek.com](mailto:service@iegeek.com), um eine persönliche Beratung durch den Kundendienst zu erhalten.



## Anschluss von zwei Kameras an den Monitor

**DE** Folgen Sie den obigen Schritten, um die beiden Kameras nacheinander anzuschließen. Auf dem Monitor werden zwei Bildschirme angezeigt.

Drücken Sie die **ZOOM** für die Kameraauswahl, das Symbol in der oberen linken Ecke stellt die aktuell ausgewählte Kamera dar, dann können Sie die ausgewählte Kamera in der Split-Screen-Ansicht fernsteuern.

Drücken Sie **OK**-Taste, um die ausgewählte Kamera in der Vollbildansicht aufzurufen.

Drücken Sie die **BACK**-Taste, um zur geteilten Bildschirmansicht zurückzukehren.

# 05/ Tipps zur Verwendung des Monitors

## Sicherheitsschutz

### WLAN-Netzwerkkanal

Wenn Sie den WLAN-Netzwerkkanal deaktivieren, kann die App nicht auf die Kamera zugreifen.

### Besuchsverlauf




Sie können auch den Besuchsverlauf einsehen, da alle Zugriffe über die App aufgezeichnet werden.

**Hinweis:** Wenn Sie die App vorübergehend nicht verwenden möchten, empfiehlt es sich, die WLAN-Funktion in den Anzeigeeinstellungen zu deaktivieren. Der genaue Pfad lautet: MENÜ > Sicherheitsschutz > Ein/Aus.



## Nachtlicht

Sie können das Nachtlicht bei Bedarf einschalten und den Beleuchtungsmodus und die Lichtfarbe einstellen.

Drücken Sie Menü auf dem Monitor und wählen Sie  > . Oder drücken Sie die Menütaste und wählen Sie  > Licht > Nachtlicht.




# 06/ Allgemeine Einstellungen


## Einstellen der Helligkeit

1. Drücken Sie die **Menu** auf dem Bildschirm, wählen Sie  und drücken Sie **OK**, um die Schnittstelle aufzurufen.
2. Drücken Sie die **AUF-** und **AB-**Tasten, um die Helligkeit einzustellen.

## Vorbereitungszeit


1. Drücken Sie die **Menu** auf dem Bildschirm und wählen Sie  > **Datum und Uhrzeit**.
2. Drücken Sie die Richtungstasten, um Datum, Uhrzeit und Zeitanzeigemodus zu ändern.

## Sprache einrichten



1. Drücken Sie die **Menu** auf dem Bildschirm und wählen Sie  > **Sprache**.
2. Wählen Sie die gewünschte Sprache.

## Schlafmodus einrichten


Sie können den Ruhemodus einrichten, um die Standby-Zeit zu verlängern.

1. Drücken Sie die **Menu** auf dem Bildschirm und wählen Sie  > **Schlafmodus**.
2. Wählen Sie den Ruhemodus als 1 Minute, 5 Minuten, 10 Minuten, 30 Minuten, 60 Minuten oder aus.

## Statusanzeige ein- und ausschalten

1. Wenn Sie die Statusanzeige einschalten, können Sie den Betriebsstatus der KStatusanzeige ein- und ausschalten abrufen. Sie können die Statusanzeige auch ausschalten, wenn Sie glauben, dass sie den Schlaf Ihres Babys beeinträchtigt. Drücken Sie auf dem Monitor auf Menü und wählen Sie  >  on. (Oder drücken Sie die Menütaste und wählen Sie > Licht > Statuslicht.)

## SD-Karte


1. Drücken Sie die **Menu** auf dem Bildschirm und wählen Sie  > **SD-Karte**. Dann können Sie die Gesamtkapazität und die verbleibende Kapazität Ihrer SD-Karte anzeigen.
2. (Optional) Sie können die SD-Karte nach Bedarf formatieren, aber stellen Sie sicher, dass die wichtigen Daten gesichert sind.

### Anmerkung:

Dieses Produkt unterstützt kein Hot-Swapping.

Bitte legen Sie die SD-Karte vor dem Einschalten ein oder ziehen Sie sie nach dem Ausschalten heraus.

### Aktualisieren

Sie können Ihre Kamera aktualisieren, wenn der Aktualisierungsalarm erscheint. Oder drücken Sie die **Menu** auf dem Bildschirm und wählen Sie  > Geräteinformationen, um zu prüfen, ob die Kamera aktualisiert werden muss.

## Alarm bei niedrigem Batteriestand

Wenn die Kamera einen niedrigen Batteriestand aufweist, erscheint auf dem Bildschirm der Alarm für niedrigen Batteriestand. Bitte laden Sie das Display so bald wie möglich auf.

## Multifunktionale Einstellungen

1. Bewegungsverfolgung: Öffnen Sie die **ieGeek Cam** App, klicken Sie auf Ihr Gerät, klicken Sie auf das Ritzel-Symbol in der oberen rechten Ecke, wählen Sie Motion Tracking und öffnen Sie es.
2. Alarmbereich: Öffnen Sie die **ieGeek Cam** App, klicken Sie auf Ihr Gerät, klicken Sie auf das Ritzel-Symbol in der oberen rechten Ecke, Finden Sie die Funktion.
3. Gesichtsbedeckungserkennung und Bauchlageerkennung: Öffnen Sie die **ieGeek Cam**-App, klicken Sie auf Ihr Gerät, klicken Sie auf das Ritzelsymbol in der oberen rechten Ecke und wählen Finden Sie die Funktion.
4. Nachtlichteinstellung: Öffnen Sie die **ieGeek Cam**-App und suchen Sie nach Nachtlichteinstellungen. Sie können das Nachtlicht bei Bedarf einschalten. Außerdem können Sie

Beleuchtungsmodus und Lichtfarbe einstellen.


5. Datenschutz: Öffnen Sie die **ieGeek Cam**-App und suchen Sie nach Datenschutz. Wählen Sie „Objektiv ein“ oder „Objektiv aus“, um Ihre Kamera ein- oder auszuschalten.
6. Videoverschlüsselung: Wenn Sie Ihre Privatsphäre besser schützen möchten, können Sie die **ieGeek Cam**-App öffnen, die Videoverschlüsselungsfunktion suchen und Ihr Passwort für die Vorschau und die lokale Videowiedergabe festlegen.  
PS: Bitte lesen Sie die Vorsichtsmaßnahmen, bevor Sie diese Funktion verwenden.

## 07 / FAQ

**F:** Der Monitor kann nicht richtig angezeigt werden?

**A:** Überprüfen Sie, ob der Monitor an die Kamera angeschlossen ist. Wenn nicht, koppeln Sie zunächst die Kamera und den Monitor.

**F:** Können Sie die Kopplungstaste nicht finden?

**A:** Die Paarungstaste ist die Ruftaste der Kamera. Halten Sie die Taste 3 Sekunden lang gedrückt und folgen Sie den Schrittanweisungen auf dem Display. (Um die Kopplungsschnittstelle auf dem Display aufzurufen, drücken Sie die Menütaste auf dem Bildschirm und wählen Sie  > Kameraverwaltung).

**F:** Was soll ich tun, wenn der Bildschirm anzeigt, dass die Kamera getrennt ist?

**A:** Die Trennung kann durch Hindernisse oder Signalstörungen in der Umgebung verursacht werden. Bitte trennen Sie die Verbindung zwischen Kamera und Bildschirm manuell, setzen Sie anschließend Kamera und Bildschirm separat zurück. Verbinden Sie die Geräte danach manuell wieder und positionieren Sie den Bildschirm näher an der Kamera (ca. 3–5 Meter), um zu prüfen, ob die Verbindung wieder funktioniert. Sollte das Problem weiterhin bestehen, kontaktieren Sie bitte den Kundendienst.

**F:** Was ist, wenn der Monitorbildschirm hängen bleibt und beim Drücken von Tasten nicht funktioniert?

**A:** Setzen Sie Ihren Monitor mit der Nadel zurück, und drücken Sie dann lange auf die Einschalttaste Ihres Monitors, um ihn neu zu starten.

DE

**F:** Warum schaltet sich der Bildschirm nicht ein?

**A:** Bitte überprüfen Sie, ob der Akkustand zu niedrig ist. Wenn das Display längere Zeit nicht benutzt wurde, kann es sein, dass der Akku entladen ist und sich das Gerät deshalb vorübergehend nicht einschalten lässt. Laden Sie das Display bitte 4 Stunden lang auf, bevor Sie versuchen, es erneut einzuschalten. Ist möglicherweise eine zu große SD-Karte eingelegt? Die Kamera unterstützt Speicherkarten bis zu 128 GB, das Display jedoch nur bis zu 32 GB. Sollte das Problem weiterhin bestehen, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.

**F:** Warum erhalte ich keine Benachrichtigungen über die App meines Mobiltelefons, wenn ich die Kamera an den Monitor anschlieÙe?

**A:** Bitte vergewissern Sie sich, dass die App auf dem Telefon läuft und die entsprechende Erinnerungsfunktion geöffnet ist; Benachrichtigung und Autoritätsbestätigung im Mobiltelefonsystem sind geöffnet.

**F:** Warum gibt der Bildschirm ungewöhnliche Geräusche von sich?




**A:** Bitte versuchen Sie, den Abstand zwischen Bildschirm und Kamera auf etwa 1 Meter einzustellen und prüfen Sie, ob sich die Situation verbessert. Falls ja, könnten die Geräusche durch Interferenzen von Wänden, Türen oder großen Elektrogeräten in Ihrem Haus verursacht werden. Überprüfen Sie gleichzeitig, ob der Ton in der App normal wiedergegeben wird. Sollte das Problem weiterhin bestehen, kontaktieren Sie bitte den Kundendienst.

Wenn Sie andere Probleme haben, senden Sie bitte Ihre Bestellnummer und das Problem an [service@iegeek.com](mailto:service@iegeek.com). Wir werden uns innerhalb von 24 Stunden um Ihr Problem kümmern.

# ESPAÑOL

<b>01</b>	Visión general.....	30
<b>02</b>	Descargar la APP "ieGeek Cam" .....	31
<b>03</b>	Conectar la App "ieGeek Cam" .....	32
<b>04</b>	Conectar la Cámara al Monitor .....	36
<b>05</b>	Consejos de uso del monitor .....	38
<b>06</b>	Configuración General.....	39
<b>07</b>	FAQ .....	42

# 01 / visión general

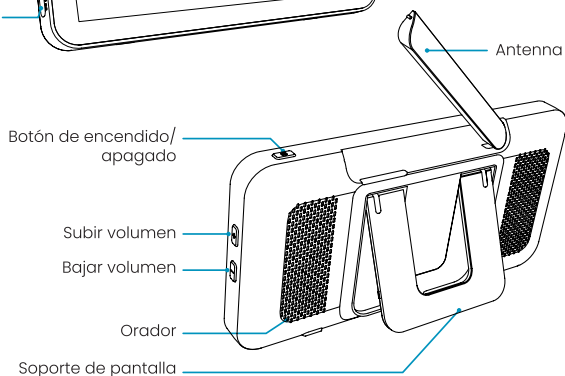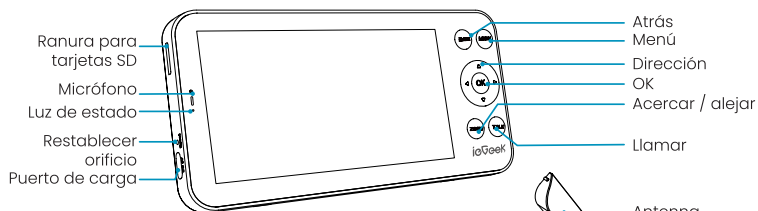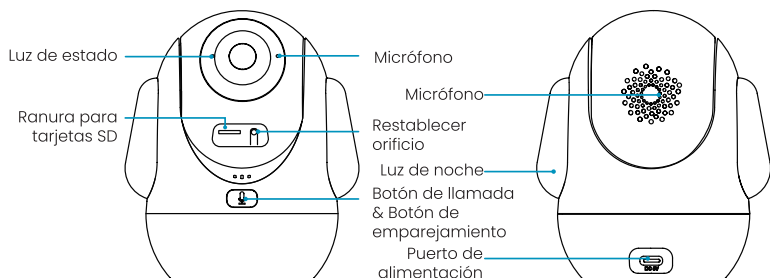

## 02/ Descargar la APP "ieGeek Cam"

### Método 1:

Busca "ieGeek Cam" en App Store (iOS) o Google Play (Android).  
Descarga e instala la aplicación ieGeek Cam.

### Método 2:

Escanear el código QR para descargar la aplicación.



### ¿Cómo conecto la aplicación?

Escanea el código QR para obtener la introducción.

ES



## 03/ Conectar la App "ieGeek Cam"

La cámara puede conectarse tanto al monitor como a la App. Por lo general, se conecta al monitor de forma predeterminada.

Descarga la App **ieGeek Cam** en tu teléfono. Registre una nueva cuenta para iniciar sesión o inicie sesión directamente.


Hay dos métodos para añadir la cámara a la APP escaneando el código QR o conectándose vía Bluetooth.

### Conexión a través de Bluetooth


1. Asegúrate de que el Bluetooth del teléfono está encendido.

Pulse el botón de reinicio durante 5 segundos hasta que oiga el pitido "BOOGU", lo que significa que la cámara se ha reiniciado, después de 10-20 segundos, oírás otro pitido y la luz roja de la cámara parpadeará lentamente.

ES



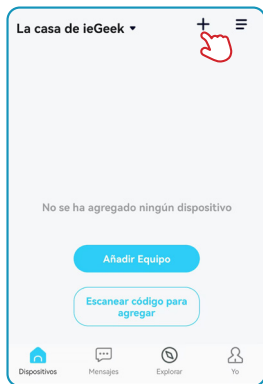


2. En la página de inicio de la APP **ieGeek Cam**, haga clic en el "+" en la esquina superior derecha y seleccione "Añadir Equipo".

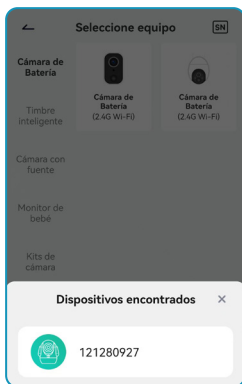


3. Un recordatorio "Dispositivos encontrados" aparecerá en la parte inferior de la página, haga clic para entrar en la conexión.
4. Elija WiFi de 5GHz o 2,4GHz para conectarse. (5GHz puede proporcionar señales más fuertes, 2,4GHz para transmisión a larga distancia.)

ES

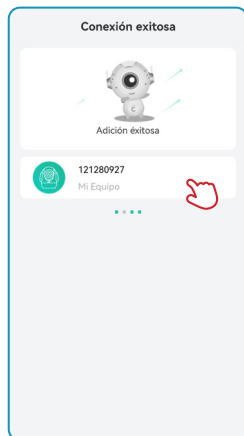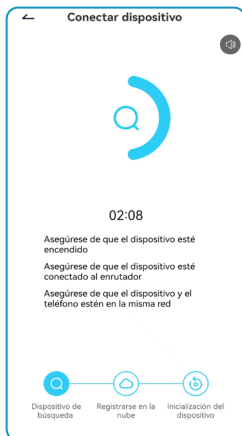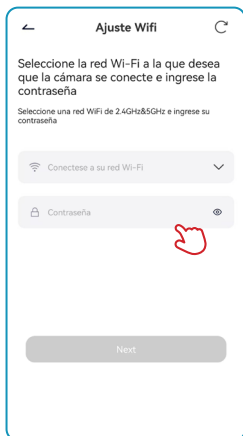

## Conéctate escaneando el código QR


1. El vigilabebés es apto para WLAN de 2,4GHz y 5GHz. 5GHz puede ofrecer señales más fuertes y también puede cambiar a 2,4GHz para la transmisión remota.
2. En la página de inicio de la APP **ieGeek Cam**, haz clic en el "+" de la esquina superior derecha y selecciona "Añadir Equipo". A continuación, seleccione Vigilabebés (2,4GHz y 5GHz WLAN).

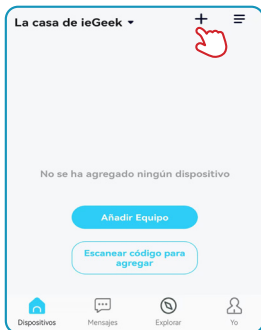

3. Pulse el botón Reset durante 5 segundos hasta que escuche el pitido "BOOGU", lo que significa que la cámara se ha restablecido, después de 10-20 segundos, escuchará otro pitido y la luz roja de la cámara parpadeará lentamente.



4. Siga las instrucciones paso a paso en su teléfono inteligente para agregar la cámara, y escanear el código QR con la cámara.

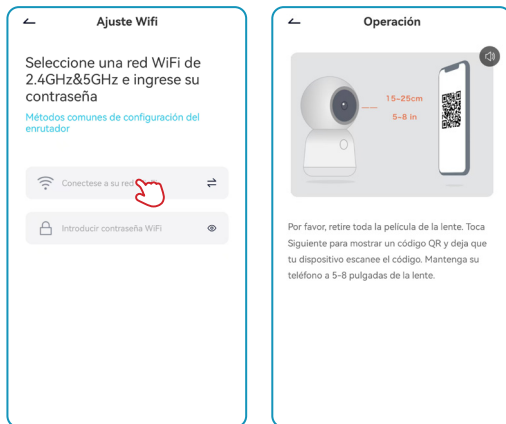

**Nota:** Puedes compartir el dispositivo con otras personas, la cuenta compartida y tu cuenta deben pertenecer al mismo país.


ES


# 04 / Conectar la Cámara al Monitor

Encienda la cámara y el monitor, y entonces la cámara se conectará automáticamente al monitor.


**Nota:** si la conexión entre ambos no se realiza correctamente la primera vez, pulse el botón Reset durante 5 segundos hasta que oiga el pitido "BOOGU" y vuelva a conectar el monitor tras el segundo pitido de la cámara. La conexión está limitada por la distancia, así que asegúrese de que la distancia entre la cámara y el monitor no sea superior a 300 m.

## Desconecte la cámara del monitor

1. Pulse el botón **Menú** en la pantalla de visualización y seleccione  > **Cámara**.
2. Mantenga pulsado el botón **OK** en la pantalla para liberar la fijación.

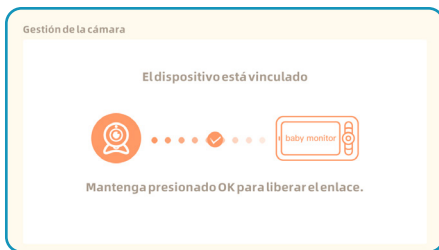


## Vuelve a conectar la cámara al monitor

1. Pulse el botón **Menú** en la pantalla y seleccione  > **Cámara**.
2. Mantenga pulsado el botón de emparejamiento de la cámara hasta que oiga el tono de aviso.
3. Pulse el botón **OK** en la pantalla para iniciar el emparejamiento.

**Nota:** Si tienes problemas con la conexión, no dudes en ponerte en contacto con [service@iegeek.com](mailto:service@iegeek.com) para que el servicio de

atención al cliente te oriente de forma personalizada.

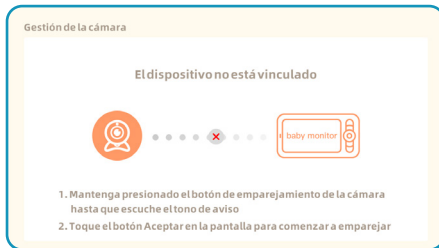

## Conecta dos cámaras al monitor

Siga el paso anterior para conectar las dos cámaras sucesivamente. Aparecerán dos pantallas en el monitor.

Presione la tecla de **ZOOM** seleccionar la cámara, el ícono en la esquina superior izquierda representa la cámara actualmente seleccionada, luego podrá controlar remotamente la cámara seleccionada en la vista de pantalla dividida.

Presione la tecla **OK** para ingresar la cámara seleccionada en la vista de pantalla completa.

Presione la tecla **Atrás** para regresar a la vista de pantalla dividida.

ES

# 05 / Consejos de uso del monitor

## Protección de seguridad

### Canal de red Wi-Fi

Si apagas el canal de red Wi-Fi, la aplicación no podrá visualizar la cámara.

### Registros de visitas

También puedes ver los registros de visitas, ya que se registrarán todas las accesos realizados a través de la aplicación.

**Nota:** si no quieres usar la aplicación por el momento, se recomienda apagar la función Wi-Fi en la configuración de la pantalla. La ruta de operación específica es: MENÚ > Protección de seguridad > Encendido/Apagado.




## Luz nocturna

Protección de seguridad Canal de red WLAN Si desactivas el canal de red WiFi, la app no podrá mostrar la cámara. Grabaciones de visitas También puedes ver las grabaciones de las visitas, ya que todas las visitas se graban a través de la app.




# 06 / Configuración General

## Configurar el brillo

1. Pulse el botón **Menú** en la pantalla, seleccione  y pulse **OK** para entrar en la interfaz.
2. Pulse los botones de dirección **ARRIBA** y **ABAJO** para ajustar el brillo.

## Tiempo de preparación

1. Pulse el botón **Menú** en la pantalla de visualización y seleccione  > **Fecha y hora**.
2. Pulse los botones de dirección para cambiar la fecha, la hora y el modo de visualización de la hora.


## Configurar el idioma

1. Pulse el botón **Menú** en la pantalla de visualización y seleccione  > **Idioma**.
2. Seleccione el idioma que necesita.

ES

## Configurar el modo de reposo

Puedes configurar el modo de reposo para aumentar el tiempo de espera.

1. Pulse el botón **Menú** en la pantalla y seleccione  > **Modo de reposo**.
2. Seleccione el modo de reposo como 1 minuto, 5 minutos, 10 minutos, 30 minutos, 60 minutos o desactivado.


## Activar y desactivar el indicador de estado

1. Si enciende el indicador de estado, puede obtener el estado de funcionamiento de la cámara.

También apague el indicador de estado si cree que afectará el sueño de su bebé.

Presione Menú en el monitor y seleccione (o presione el botón Menú y seleccione) > Luces > Luces de estado.

## Tarjeta SD


1. Pulse el botón **Menú** en la pantalla y seleccione  > **Tarjeta SD**. Entonces podrá ver la capacidad total y la capacidad restante de su tarjeta SD.
2. (Opcional) Puede formatear la tarjeta SD según sus necesidades, pero asegúrese de que los datos importantes están respaldados.

### Nota:

Este producto no admite el intercambio en caliente.

Por favor, inserte la tarjeta SD antes de encenderla o desconéctela después de apagarla.

## Actualice

Puede actualizar su cámara cuando aparezca la alarma de actualización. O pulse el botón Menú en la pantalla y seleccione  > Información del dispositivo para comprobar si es necesario actualizarla.

## Alarma de batería baja

ES Cuando la cámara tiene poca batería, la alarma de batería baja aparecerá en la pantalla. Por favor, cargue la pantalla lo antes posible.

## Ajustes multifunción

1. Seguimiento de movimiento: Abra la aplicación **ieGeek Cam**, haga clic en su dispositivo, haga clic en el icono del piñón en la esquina superior derecha, seleccione Motion Tracking y ábralo.
2. Área de alarma: Abra la aplicación **ieGeek Cam**, haga clic en su dispositivo, haga clic en el icono del piñón en la esquina superior derecha, Encuentra la función.
3. detección de cobertura facial y detección de prono: Abra la app **ieGeek Cam**, pulsa en tu dispositivo, pulsa en el icono de la rueda dentada en la esquina superior derecha y Encuentra la función.
4. Configuración de la luz nocturna: Abra la aplicación **ieGeek Cam** y busque la configuración de la luz nocturna. Puedes encender la luz nocturna si es necesario. También puede

configurar el modo de iluminación y el color de la luz.Privacidad:  
Abra la aplicación **ieGeek Cam** y busque Privacidad. Selecciona  
Encontrar la función para encender o apagar la cámara.

6. encriptación de vídeo: Si quieres proteger mejor tu privacidad,  
puedes abrir la app **ieGeek Cam**, buscar la función de  
encriptación de vídeo y establecer tu contraseña para la vista  
previa y la reproducción local de vídeo.


PS: Por favor, lea las precauciones antes de usar esta función.

## 07 / FAQ

**Q:** ¿El monitor no se puede previsualizar correctamente?

**A:** Compruebe si el monitor está conectado a la cámara. Si no es así, empareje primero la cámara y el monitor.

**Q:** ¿No encuentra el botón de emparejamiento?

**A:** El botón de emparejamiento es el botón de llamada de la cámara. Mantenga pulsado el botón durante 3 segundos y siga las instrucciones de la pantalla. (Para entrar en la interfaz de emparejamiento de la pantalla, pulse el botón Menú en la pantalla y seleccione  > Gestión de la cámara).

**Q:** ¿Qué debo hacer si la pantalla muestra que la cámara está desconectada?

**A:** La desconexión podría deberse a obstáculos o interferencias de señal en el entorno. Intenta desconectar manualmente la conexión entre la cámara y la pantalla, luego reinicia la cámara y la pantalla por separado. Después, vuelve a conectarlas manualmente y acerca la pantalla a la cámara (aproximadamente 3-5 metros) para comprobar si funciona normalmente. Si el problema persiste, contacta con el servicio de atención al cliente.

**Q:** ¿Qué pasa si la pantalla del monitor se atasca y no funciona al pulsar ningún botón?

**A:** Reinicie su monitor con la aguja y, a continuación, realice una pulsación larga en el botón de encendido de su monitor para reiniciarlo.

**Q:** ¿Por qué no enciende la pantalla?

**A:** Comprueba si el nivel de batería es demasiado bajo. Además, si la pantalla ha estado sin usar durante mucho tiempo, el agotamiento de la batería puede impedir que encienda temporalmente. Mantén la pantalla cargando durante 4 horas antes de intentar encenderla nuevamente.

¿O has insertado una tarjeta SD de gran capacidad? La

cámara admite hasta 128 GB y la pantalla admite hasta 32 GB.

Si el problema persiste, contacta con el servicio de atención al cliente.

**Q:** ¿Por qué no puedo recibir las notificaciones con la aplicación de mi teléfono móvil cuando conecto la cámara al monitor?

**A:** Confirme que la aplicación se ha ejecutado en el teléfono y que se ha abierto la función de recordatorio correspondiente; se ha abierto la notificación de mensajes y la confirmación de autoridad en el sistema de telefonía móvil.

**Q:** ¿Por qué la pantalla emite un sonido anormal?

**A:** Intenta ajustar la distancia entre la pantalla y la cámara a aproximadamente 1 metro y comprueba si hay alguna mejora. Si es así, podría deberse a interferencias de paredes, puertas o electrodomésticos grandes en tu hogar. Al mismo tiempo, también puedes comprobar si el sonido es normal en la aplicación. Si el problema persiste, contacta con el servicio de atención al cliente.




Si tiene algún otro problema, envíe su número de pedido y el problema a [service@iegeek.com](mailto:service@iegeek.com), nos ocuparemos de su problema en un plazo de 24 horas.

ES

# FRANÇAIS

<b>01</b>	Aperçu.....	45
<b>02</b>	Téléchargez l'APP 'ieGeek Cam' .....	46
<b>03</b>	Connecter la Caméra à l'APP.....	47
<b>04</b>	Connecter la Caméra au Moniteur .....	51
<b>05</b>	Conseils d'utilisation du moniteur.....	53
<b>06</b>	Paramètres Généraux.....	54
<b>07</b>	FAQ .....	57

# 01 / Aperçu

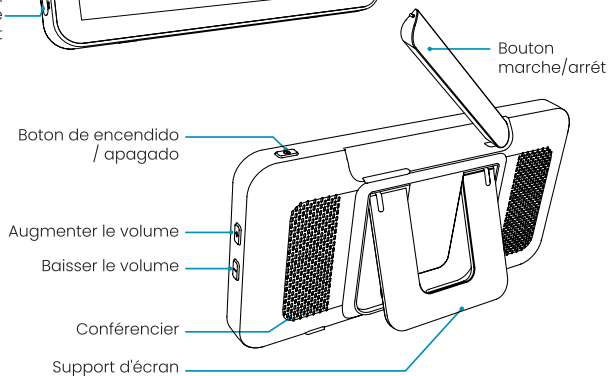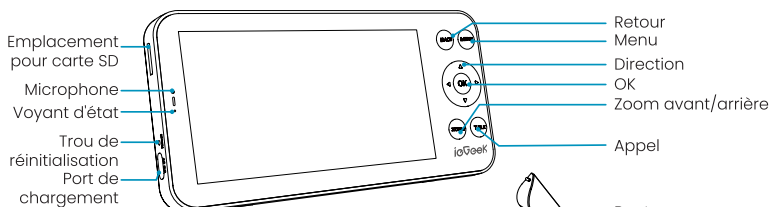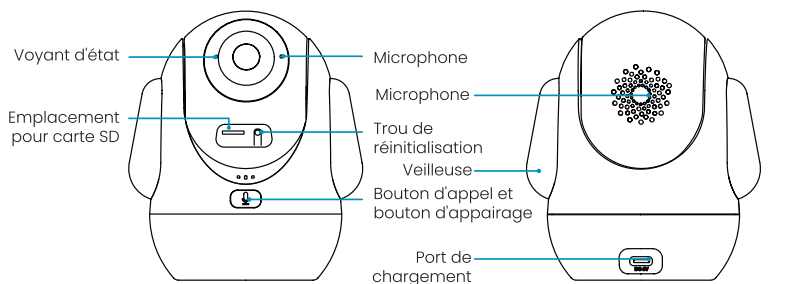

FR

# 02/ Téléchargez l'APP 'ieGeek Cam'

## Méthode 1:

Recherchez 'ieGeek Cam' sur App Store(iOS)ou Google Play(Android). Téléchargez et installez **ieGeek Cam** APP

## Méthode 2:

Scannez le QR-Code pour télécharger l'application.



## Comment se connecter à l'application ?

Scannez le code QR pour obtenir l'introduction.



## 03/ Connecter la Caméra à l'APP


La caméra peut être connectée à la fois au moniteur et à l'application. En général, elle est connectée au moniteur par défaut.

Téléchargez l'application **ieGeek Cam** sur votre téléphone. Enregistrez un nouveau compte pour vous connecter ou connectez-vous directement.


Il y a deux méthodes pour ajouter la caméra à l'APP : scanner le code QR ou se connecter via Bluetooth.

### Connexion via Bluetooth

1. Assurez-vous que le Bluetooth du téléphone est activé. Appuyez sur le bouton de réinitialisation pendant 5 secondes jusqu'à ce que vous entendiez le bip "BOOGU", ce qui signifie que la caméra a été réinitialisée, après 10-20 secondes, vous entendrez un autre bip et la lumière rouge de la caméra clignotera lentement.

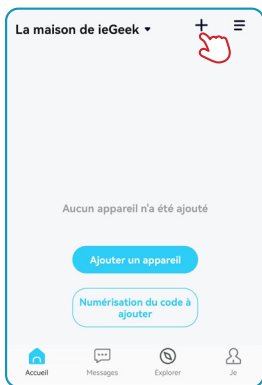



2. Sur la page d'accueil de l'APP **ieGeek Cam**, cliquez sur le "+" dans le coin supérieur droit et sélectionnez "Ajouter un appareil".

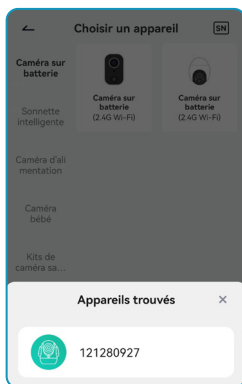

3. Un rappel "Appareils trouvés" apparaîtra en bas de la page, cliquez pour établir la connexion.


4. Sélectionnez un réseau Wi-Fi 2,4 GHz et entrez le mot de passe pour vous connecter, car la caméra ne prend pas en charge le Wi-Fi 5 GHz.

FR

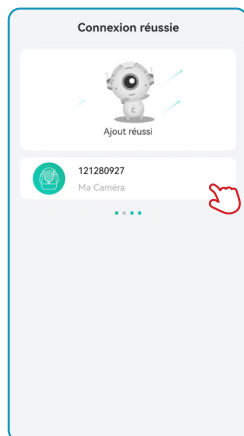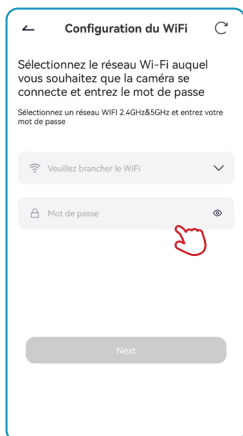



## Se connecter en scannant le code QR

1. Le babyphone est compatible avec le wifi 2.4GHz et 5GHz. La 5G peut fournir des signaux plus puissants, et vous pouvez également passer à la 2.4G pour la transmission à distance.
2. Sur la page d'accueil de l'APP **ieGeek Cam**, cliquez sur le "+" dans le coin supérieur droit et sélectionnez "Ajouter un périphérique".

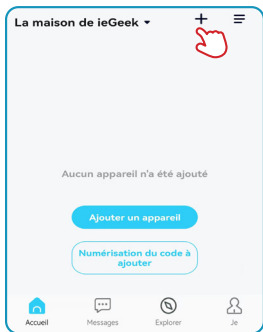


3. Appuyez sur le bouton Reset pendant 5 secondes jusqu'à ce que vous entendiez le bip "BOOGU", ce qui signifie que la caméra a été réinitialisée, après 10-20 secondes, vous entendrez un autre bip et la lumière rouge de la caméra clignotera lentement.

FR

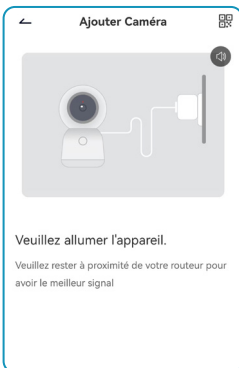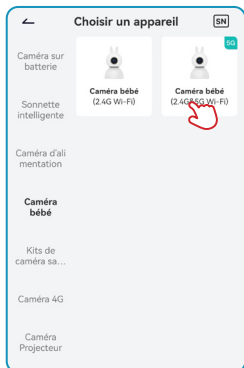

4. Suivez les instructions sur votre téléphone intelligent pour ajouter la caméra, et scannez le code QR avec votre caméra.

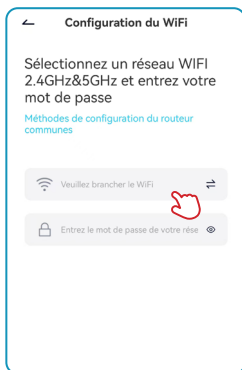

**Remarque:** Vous pouvez partager l'appareil avec d'autres personnes, le compte partagé et votre compte doivent appartenir au même pays.


FR

# 04 / Connecter la Caméra au Moniteur

Mettez la caméra et le moniteur sous tension, puis la caméra se connectera automatiquement au moniteur.


**Remarque:** si la connexion n'est pas réussie la première fois, appuyez sur le bouton de réinitialisation pendant 5 secondes jusqu'à ce que vous entendiez le bip "BOOGU" et reconnectez le moniteur après le deuxième bip de la caméra. La connexion étant limitée en distance, la distance entre la caméra et le moniteur ne doit pas dépasser 300 mètres.

## Déconnecter la caméra du moniteur

1. Appuyez sur le bouton Menu sur l'écran d'affichage, et sélectionnez  > Appareil photo.
2. Appuyez longuement sur le bouton OK sur l'écran d'affichage pour libérer la liaison.



## Reconnectez la caméra au moniteur

1. Appuyez sur le bouton Menu de l'écran d'affichage, puis sélectionnez  > Appareil photo.
2. Appuyez longuement sur le bouton de jumelage de l'appareil photo jusqu'à ce que vous entendiez la tonalité d'invite.
3. Appuyez sur le bouton OK sur l'écran d'affichage pour lancer le jumelage.

**Remarque:** si vous rencontrez des problèmes de connexion, n'hésitez pas à contacter [service@iegeek.com](mailto:service@iegeek.com) pour obtenir des conseils personnalisés du service clientèle.



## Connecter deux caméras au moniteur

Suivez l'étape ci-dessus pour connecter les deux caméras à tour de rôle. Deux écrans s'affichent sur le moniteur.

Appuyez sur la touche **ZOOM** la sélection de la caméra, l'icône dans le coin supérieur gauche représente la caméra actuellement sélectionnée, vous pouvez alors contrôler à distance la caméra sélectionnée en écran partagé.

Appuyez sur la touche **OK** pour accéder à la caméra sélectionnée en plein écran.

Appuyez sur la touche **BACK** pour revenir à l'écran partagé.

# 05 / Conseils d'utilisation du moniteur

## Protection de sécurité

### Canal du réseau Wi-Fi

Si vous éteignez le canal du réseau Wi-Fi, l'application ne pourra pas visualiser la caméra.

### Historique des visites

Vous pouvez également consulter l'historique des visites, car toutes les connexions effectuées via l'application sont enregistrées.


**Note:** si vous ne souhaitez pas utiliser l'application pour le moment, il est recommandé de désactiver la fonction Wi-Fi dans les paramètres de l'affichage. Le chemin d'opération spécifique est: MENU > Protection de sécurité > Marche/Arrêt.



FR


## Veilleuse

Vous pouvez allumer la veilleuse si nécessaire, et vous pouvez définir le mode d'éclairage et la couleur de la lumière. Appuyez sur Menu sur le moniteur et sélectionnez > ou appuyez sur la touche Menu et sélectionnez > Lumière > Veilleuse.

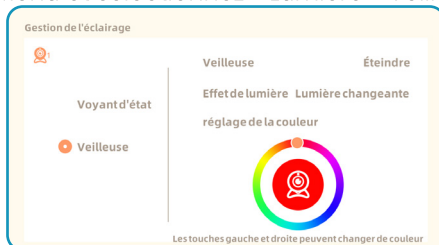


# 06 / Paramètres Généraux


## Régler la luminosité

1. Appuyez sur le bouton **Menu** sur l'écran d'affichage, sélectionnez  et appuyez sur **OK** pour entrer dans l'interface.
2. Appuyez sur les touches de direction **HAUT** et **BAS** pour régler la luminosité.

## Régler l'heure


1. Appuyez sur le bouton **Menu** sur l'écran d'affichage, puis sélectionnez  > **Date et heure**.
2. Appuyez sur les touches de direction pour modifier la date, l'heure et le mode d'affichage de l'heure.

## Configurer la langue

1. Appuyez sur le bouton **Menu** de l'écran d'affichage, puis sélectionnez  > **Langue**.
2. Sélectionnez la langue de votre choix.

## Configurer le mode veille


Vous pouvez configurer le mode veille pour augmenter l'autonomie en veille.

1. Appuyez sur le bouton **Menu** de l'écran d'affichage, puis sélectionnez  > **Mode veille**.
2. Sélectionnez le mode veille : 1 minute, 5 minutes, 10 minutes, 30 minutes, 60 minutes ou désactivé.

## Activer et désactiver l'indicateur d'état

1. L'allumage de l'indicateur d'état permet de connaître l'état de fonctionnement de l'appareil. Vous pouvez également désactiver l'indicateur d'état si vous pensez qu'il risque d'affecter le sommeil de votre bébé. Appuyez sur **Menu** sur le moniteur et sélectionnez > . (Ou appuyez sur la touche **Menu**, sélectionnez >Lumière > Voyant d'état.>Éclairage > Voyant d'état).


## Carte SD

1. Appuyez sur le bouton **Menu** sur l'écran d'affichage, et sélectionnez  > **Gestion de la carte SD**. Vous pouvez alors afficher la capacité totale et la capacité restante de votre carte SD.
2. (Facultatif) Vous pouvez formater la carte SD selon vos besoins, mais assurez-vous que les données importantes sont sauvegardées.

### Remarque:

Ce produit ne prend pas en charge le remplacement à chaud. Veuillez insérer la carte SD avant la mise sous tension ou la débrancher après la mise hors tension.

## Mise à jour de

Vous pouvez mettre à niveau votre caméra lorsque l'alarme de mise à niveau apparaît. Vous pouvez également appuyer sur le bouton **Menu** de l'écran d'affichage, puis sélectionner  > **Informations sur l'appareil** pour vérifier s'il doit être mis à niveau.

## Alarme de batterie faible

Lorsque la batterie de l'appareil est faible, l'alarme de batterie faible s'affiche sur l'écran. Veuillez recharger l'écran dès que possible.

1. Suivi de mouvement : Ouvrez l'application **ieGeek Cam**, cliquez sur votre appareil, cliquez sur l'icône en forme de pignon dans le coin supérieur droit, sélectionnez Suivi de mouvement et ouvrez-le.
2. Zone d'alarme : Ouvrez l'application **ieGeek Cam**, cliquez sur votre appareil, cliquez sur l'icône en forme de pignon dans le coin supérieur droit, Trouver la fonction.
3. détection de la couverture des visages et détection de l'endormissement : Ouvrez Ouvrez l'application **ieGeek Cam**, cliquez sur votre appareil, cliquez sur le bouton **i** dans le coin supérieur droit, Trouver la fonction.
4. réglage de la lumière nocturne : Ouvrez l'application **ieGeek**

**Cam** et trouvez le réglage de la lumière nocturne. Vous pouvez allumer la veilleuse si nécessaire. Vous pouvez également régler le mode d'éclairage et la couleur de la lumière.

Protection de la vie privée:Ouvrez l'application **ieGeek Cam** et trouvez Protection de la vie privée. Sélectionnez Lens On ou Lens off pour activer ou désactiver votre caméra.

5. cryptage vidéo : si vous souhaitez améliorer le niveau de sécurité de votre vie privée, vous pouvez choisir de crypter votre vidéo.

améliorer le niveau de sécurité de votre vie privée, vous pouvez choisir d'ouvrir l'application **ieGeek Cam**, trouver la fonction de cryptage vidéo, définir votre mot de passe pour la prévisualisation et la lecture locale de la vidéo. mot de passe pour la prévisualisation et la lecture locale de la vidéo.


PS:Veuillez vérifier les précautions avant d'utiliser cette fonction. avant d'utiliser cette fonction.

## 07 / FAQ

**Q:** Le moniteur ne peut pas être prévisualisé correctement?

**A:** Vérifiez si le moniteur est connecté à la caméra. Si ce n'est pas le cas, commencez par coupler la caméra et le moniteur.

**Q:** Impossible de trouver le bouton d'appairage ?

**A:** Vérifiez si le moniteur est connecté à la caméra. Si ce n'est pas le cas, commencez par coupler la caméra et le moniteur. Le bouton est le bouton d'appel de la caméra. Appuyez longuement sur le bouton pendant 3 secondes, puis suivez les instructions de l'écran. (Pour accéder à l'interface de couplage de l'écran, appuyez sur le bouton Menu sur l'écran d'affichage, et sélectionnez  > Camera Management.)

**Q:** Que faire si l'écran affiche que la caméra est déconnectée?

**A:** La déconnexion pourrait être due à des obstacles ou des interférences de signal dans l'environnement. Veuillez essayer de déconnecter manuellement la liaison entre la caméra et l'écran, puis réinitialiser la caméra et l'écran séparément. Ensuite, reconnectez-les manuellement et rapprochez l'écran de la caméra (environ 3-5 mètres) pour vérifier si elle fonctionne normalement. Si le problème persiste, veuillez contacter le service client.

**Q:** Que faire si l'écran du moniteur est bloqué et qu'il ne fonctionne pas en appuyant sur un bouton ?

**A:** Réinitialisez votre moniteur avec l'aiguille, puis appuyez longuement sur le bouton d'alimentation de votre moniteur pour le redémarrer.

**Q:** Pourquoi l'écran ne s'allume-t-il pas?

**A:** Veuillez vérifier si le niveau de batterie est trop bas. De plus, si l'écran n'a pas été utilisé pendant une longue période, l'épuisement de la batterie peut l'empêcher de s'allumer

temporairement. Veuillez laisser l'écran en charge pendant 4 heures avant de tenter de l'allumer à nouveau.

Ou avez-vous inséré une carte SD de grande capacité? La caméra prend en charge jusqu'à 128 Go et l'écran prend en charge jusqu'à 32 Go. Si le problème persiste, veuillez contacter le service client.

**Q:** Pourquoi ne puis-je pas recevoir les notifications de l'application de mon téléphone portable lorsque je connecte la caméra au moniteur ?

**A:** Vérifiez que l'application fonctionne sur le téléphone et que la fonction de rappel correspondante a été ouverte ; la notification des messages et la confirmation de l'autorité dans le système de téléphonie mobile ont été ouvertes.

**Q:** Pourquoi l'écran émet-il un son anormal?




**A:** Veuillez essayer d'ajuster la distance entre l'écran et la caméra à environ 1 mètre et vérifier s'il y a une amélioration. Si c'est le cas, cela pourrait être dû aux interférences des murs, des portes ou des grands appareils électroménagers dans votre maison. Dans le même temps, vous pouvez également vérifier si le son est normal sur l'application. Si le problème persiste, veuillez contacter le service client.

Si vous rencontrez d'autres problèmes, veuillez envoyer votre numéro de commande et votre problème à [service@iegeek.com](mailto:service@iegeek.com), nous traiterons votre problème dans les 24 heures.

# ITALIANO

<b>01</b>	Panoramica.....	60
<b>02</b>	Panoramica.....	61
<b>03</b>	Collegare la Videocamera All'APP.....	62
<b>04</b>	Collegamento Della Videocamera al Monitor .....	66
<b>05</b>	Suggerimenti per l'utilizzo del monitor .....	68
<b>06</b>	Impostazioni Generali.....	69
<b>07</b>	FAQ .....	72

# 01 / Panoramica

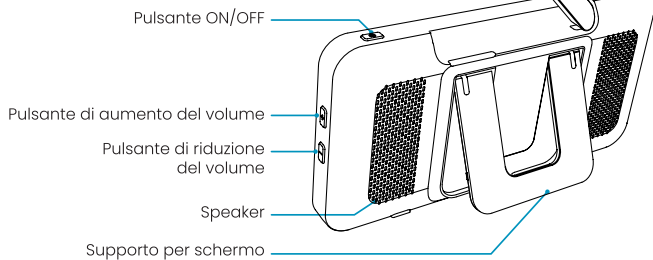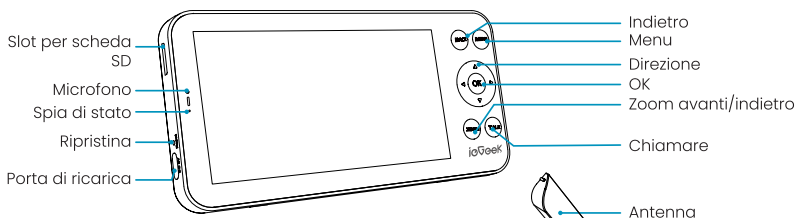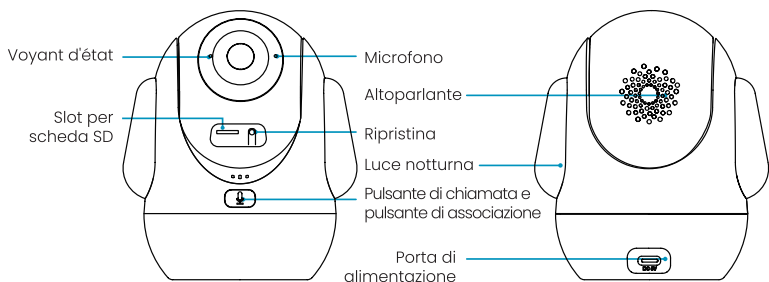

## 02 / Panoramica

### **Metodo 1:**

scaricare l'applicazione 'ieGeek Cam' dall'APP Store (iOS) o da Google Play (Android).

### **Metodo 2:**

scansionare il codice QR per scaricare l'applicazione.



### **Come collegare l'app?**

Scansiona il codice QR per ottenere l'introduzione.



## 03 / Collegare la Videocamera All'APP


La telecamera può essere collegata sia al monitor che all'App. In genere, per impostazione predefinita, è collegata al monitor. Scaricare l'App **ieGeek Cam** sul proprio telefono. Registrare un nuovo account per accedere o accedere direttamente. Esistono due metodi per aggiungere la videocamera all'App: la scansione del codice QR o la connessione tramite Bluetooth.

### Collegamento via Bluetooth



1. Assicurarsi che il Bluetooth del telefono sia acceso. Premere il pulsante di ripristino per 5 secondi finché non si sente il segnale acustico "BOOGU", che significa che la fotocamera è stata reimpostata; dopo 10-20 secondi, si sente un altro segnale acustico e la luce rossa della fotocamera lampeggia lentamente.
2. Nella pagina iniziale dell'APP **ieGeek Cam**, fare clic sul "+" nell'angolo superiore destro e selezionare "Aggiungi dispositivo".



3. Nella parte inferiore della pagina apparirà un promemoria "Dispositivi trovati"; fare clic per inserire la connessione.

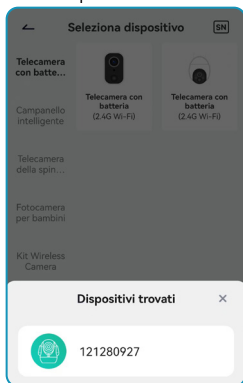

4. Selezionare una rete Wi-Fi a 2,4 GHz e inserire la password per connettersi, poiché la fotocamera non supporta il Wi-Fi a 5 GHz.

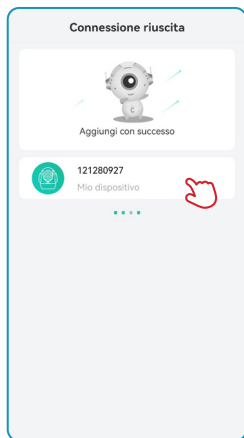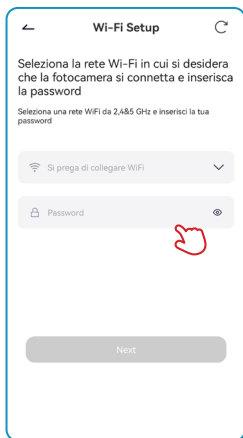

IT

## Connettersi scansionando il codice QR

1. Il baby monitor è compatibile con la rete Wi-Fi a 2,4 GHz e 5


GHz. La rete 5G può fornire segnali più forti ed è anche possibile passare alla rete 2,4G per la trasmissione remota.

2. Nella pagina iniziale dell'APP **ieGeek Cam**, fare clic sul "+" nell'angolo superiore destro e selezionare "Aggiungi dispositivo". Quindi seleziona Baby Monitor (2.4G&5G WI-FI).



3. Premere il pulsante Reset per 5 secondi finché non si sente il segnale acustico "BOOGU", che significa che la videocamera è stata resettata; dopo 10-20 secondi, si sentirà un altro segnale acustico e la luce rossa della videocamera lampeggerà lentamente.

IT

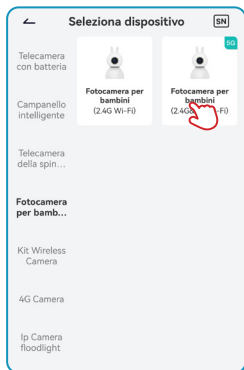

4. Seguire le istruzioni sullo smartphone per aggiungere la fotocamera e scansionare il codice QR con la fotocamera.




**Nota:** È possibile condividere il dispositivo con altre persone; l'account condiviso e il proprio account devono appartenere allo stesso Paese.

# 04 / Collegamento Della Videocamera al Monitor

Accendere la videocamera e il monitor, quindi la videocamera si collegherà automaticamente al monitor.


**Nota:** se la connessione non riesce la prima volta, premere il pulsante Reset per 5 secondi fino a sentire il segnale acustico "BOOGU" e ricollegare il monitor dopo il secondo segnale acustico della telecamera. La connessione è limitata dalla distanza, quindi la distanza tra la telecamera e il monitor non deve superare i 300 metri.

## Scollegare la telecamera dal monitor

1. Premere il pulsante **Menu** sul display e selezionare  > **Videocamera**.
2. Premere a lungo il pulsante **OK** sul display per rilasciare il vincolo.



## Ricollegare la Videocamera al monitor

1. Premere il pulsante **Menu** sul display e selezionare  > **Videocamera**.
2. Premere a lungo il pulsante di accoppiamento della videocamera finché non si sente il segnale acustico di richiesta.
3. Premere il pulsante **OK** sul display per avviare l'accoppiamento.

**Nota:** se si riscontrano problemi di connessione, contattare [service@iegeek.com](mailto:service@iegeek.com) per ricevere una guida individuale dal servizio clienti.



## Collegare due Videocamera al monitor

Seguire il passo precedente per collegare le due videocamera a turno. Sul monitor vengono visualizzate due schermate.

Premere il tasto **ZOOM** la selezione della telecamera, l'icona nell'angolo in alto a sinistra rappresenta la telecamera attualmente selezionata, quindi è possibile controllare a distanza la telecamera selezionata in modalità split-screen.

Premere il tasto **OK** per accedere alla visualizzazione a schermo intero della telecamera selezionata.

Premere il tasto **BACK** per tornare alla visualizzazione a schermo intero. per tornare alla visualizzazione a schermo diviso.

# 05 / suggerimenti per l'utilizzo del monitor

## Protezione di sicurezza

### Canale di rete Wi-Fi

Se disattivi il canale di rete Wi-Fi, l'app non sarà in grado di visualizzare la telecamera.

### Cronologia delle visite

È inoltre possibile visualizzare la cronologia delle visite, poiché tutte le visite tramite l'app verranno registrate.

**Nota:** Se per il momento non si desidera utilizzare l'app, si consiglia di disattivare la funzione Wi-Fi nelle impostazioni del display. Il percorso per eseguire questa operazione è: MENU > Protezione di sicurezza > Attiva/Disattiva



## **IT** Suggerimenti per l'uso dei monitor


Nachtlicht Sie können das Nachtlicht bei Bedarf einschalten und den Beleuchtungsmodus und die Lichtfarbe einstellen.

Premere il menu sul monitor e selezionare > . Oppure premere il tasto menu e selezionare > Luce > Luce notturna.




# 06 / Impostazioni Generali


## Impostazione della luminosità

1. Premere il pulsante **Menu** sul display, selezionare  e premere **OK** per accedere all'interfaccia.
2. Premere i pulsanti di direzione SU e GIÙ per regolare la luminosità.

## Impostazione dell'ora


1. Premere il pulsante **Menu** sul display e selezionare  > **Data e ora**.
2. Premere i pulsanti di direzione per modificare la data, l'ora e la modalità di visualizzazione dell'ora.

## Impostazione della lingua

1. Premere il tasto **Menu** sul display e selezionare  > **Lingua**.
2. Selezionare la lingua desiderata.

## Impostazione della modalità di sospensione

È possibile impostare la modalità di sospensione per aumentare il tempo di standby.


1. Premere il tasto **Menu** sul display e selezionare  > **Modalità sleep**.
2. Selezionare la modalità Sleep come 1 minuto, 5 minuti, 10 minuti, 30 minuti, 60 minuti o off.

## Accendere e spegnere l'indicatore di stato

Se si accende l'indicatore di stato, è possibile ottenere lo stato di funzionamento della telecamera. È possibile anche spegnere l'indicatore di stato se si ritiene che possa influire sul sonno del bambino.

Premere Menu sul monitor e selezionare > . (Oppure premere il pulsante Menu, selezionare >Luce > Luce di stato.)

## Scheda SD


1. Premere il tasto **Menu** sul display e selezionare  > **scheda SD**. È possibile visualizzare la capacità totale e la capacità residua della scheda SD.
2. (Opzionale) È possibile formattare la scheda SD secondo le proprie esigenze, ma assicurarsi che i dati importanti vengano salvati.

### Nota:

Questo prodotto non supporta la sostituzione a caldo. Inserire la scheda SD prima dell'accensione o scollegarla dopo lo spegnimento.

## Aggiornamento

È possibile aggiornare la videocamera quando appare l'allarme di aggiornamento.

In alternativa, premere il pulsante **Menu** sul display e selezionare  > Informazioni sul dispositivo per verificare se è necessario aggiornarlo.

## Allarme batteria scarica

Quando la videocamera ha le batterie scariche, sul display appare l'allarme di batteria scarica. Si prega di caricare il display il prima possibile.

IT

## Rilevamento del movimento e area di allarme

1. Rilevamento del movimento: Aprire l'applicazione **ieGeek Cam**, fare clic sul dispositivo, fare clic sull'icona a forma di pignone nell'angolo in alto a destra, selezionare Motion Tracking e aprirla.
2. Area Allarme: Aprire l'app **ieGeek Cam**, fare clic sul dispositivo, fare clic sull'icona a forma di pignone nell'angolo in alto a destra, Trovare la funzione.
3. Rilevamento della copertura del viso e rilevamento del sonno prono: apri l'app **ieGeek Cam**, fai clic sul tuo dispositivo, fai clic sull'icona a forma di pignone nell'angolo in alto a destra, Trovare la funzione.
4. Impostazione della luce notturna: apri l'app **ieGeek Cam** e trova l'impostazione della luce notturna. Puoi accendere la

luce notturna se necessario. Puoi impostare la modalità di illuminazione e il colore della luce.

5. Protezione della privacy: apri l'app **ieGeek Cam** e trova la protezione della privacy. Seleziona Obiettivo acceso o Obiettivo spento per accendere o spegnere la fotocamera.
6. Crittografia video: se desideri migliorare il livello di sicurezza della privacy, puoi scegliere di aprire l'app **ieGeek Cam**, trovare la funzione Crittografia video, impostare la password per l'anteprima e la riproduzione locale dei video.  
PS: controlla le precauzioni prima di utilizzare questa funzione.

## 07 / FAQ

**Q:** Non è possibile visualizzare correttamente l'anteprima del monitor?

**A:** Controllare se il monitor è collegato alla videocamera. In caso contrario, accoppiare prima la videocamera e il monitor.

**Q:** Non si riesce a trovare il pulsante di accoppiamento ?

**A:** Il pulsante di accoppiamento è il pulsante di chiamata della videocamera. Premere a lungo il pulsante per 3 secondi e seguire le istruzioni del display. (Per accedere all'interfaccia di accoppiamento del display, premere il pulsante Menu sullo schermo e selezionare > Gestione videocamera).

**Q:** Cosa devo fare se lo schermo mostra che la telecamera è disconnessa?

**A:** La disconnessione potrebbe essere dovuta a ostacoli o interferenze del segnale nell'ambiente circostante. Si prega di provare a disconnettere manualmente la telecamera dal display, quindi riavviare separatamente la telecamera e il display. Successivamente, ricollegarli manualmente e avvicinare il display alla telecamera (a una distanza di circa 3-5 metri) per verificare se il problema si risolve. Se il problema persiste, si prega di contattare il servizio clienti.

**IT** **Q:** Cosa succede se lo schermo del monitor è bloccato e non funziona quando si premono i pulsanti?

**A:** Resetare il monitor con l'ago, quindi premere a lungo il pulsante di accensione del monitor per riavviarlo.

**Q:** Perché lo schermo non si accende?

**A:** Si prega di verificare se il livello della batteria è troppo basso. Inoltre, se il display è rimasto inutilizzato per un lungo periodo, l'esaurimento della batteria potrebbe temporaneamente impedirne l'accensione. Si prega di lasciare il display in carica per 4 ore prima di provare ad accenderlo di nuovo. Oppure, è inserita una scheda SD di grandi dimensioni? La fotocamera supporta fino a 128 GB, mentre il display supporta

fino a 32 GB. Se il problema persiste, si prega di contattare il servizio clienti.

**Q:** Perché non riesco a ricevere le notifiche con l'app del mio cellulare quando collego la videocamera al monitor?

**A:** Verificare che l'App sia in esecuzione sul telefono e che sia stata aperta la relativa funzione di promemoria; la notifica del messaggio e la conferma dell'autorità nel sistema del telefono cellulare sono state aperte.

**Q:** Perché lo schermo del display emette un suono anomalo?

**A:** Si prega di provare a regolare la distanza tra lo schermo del display e la telecamera a circa 1 metro e verificare se il problema si risolve. In tal caso, potrebbe essere causato da interferenze provenienti da pareti, porte o grandi elettrodomestici presenti in casa. Allo stesso tempo, è possibile verificare se l'audio è normale anche tramite l'app. Se il problema persiste, si prega di contattare il servizio clienti.

Se riscontri altri problemi, invia il tuo numero d'ordine e il problema a [service@iegeek.com](mailto:service@iegeek.com), ci occuperemo del tuo problema entro 24 ore.



HUMISS TRADING S.L  
 Calle Luis Barbañel 12-3A, Madrid,  
 28018, Spain  
 eugpsres@outlook.com  
 +3461317772

Seo&Mew Accounting Ltd  
 Electric Avenue Vision 25, London,  
 Enfield EN3 7GD  
 info@seamew.net  
 +447399648608



FR  
 Vous êtes responsable de remettre  
 tous les appareils électriques et  
 électroniques usagés à des points de  
 collecte correspondants.  
 Pour en savoir plus :  
[www.quelaredemadchets.fr](http://www.quelaredemadchets.fr)



FR



Points de collecte sur [www.quelaredemadchets.fr](http://www.quelaredemadchets.fr)



# ieGeek



[www.iegeek.com](http://www.iegeek.com)